


Bestellung

Pultziegel-Sonderanfertigung: NIBRA® - Doppelmuldenfalz-Ziegel DS 10

Lieferanschrift für Vorab-Muster: _____

Bauvorhaben: _____

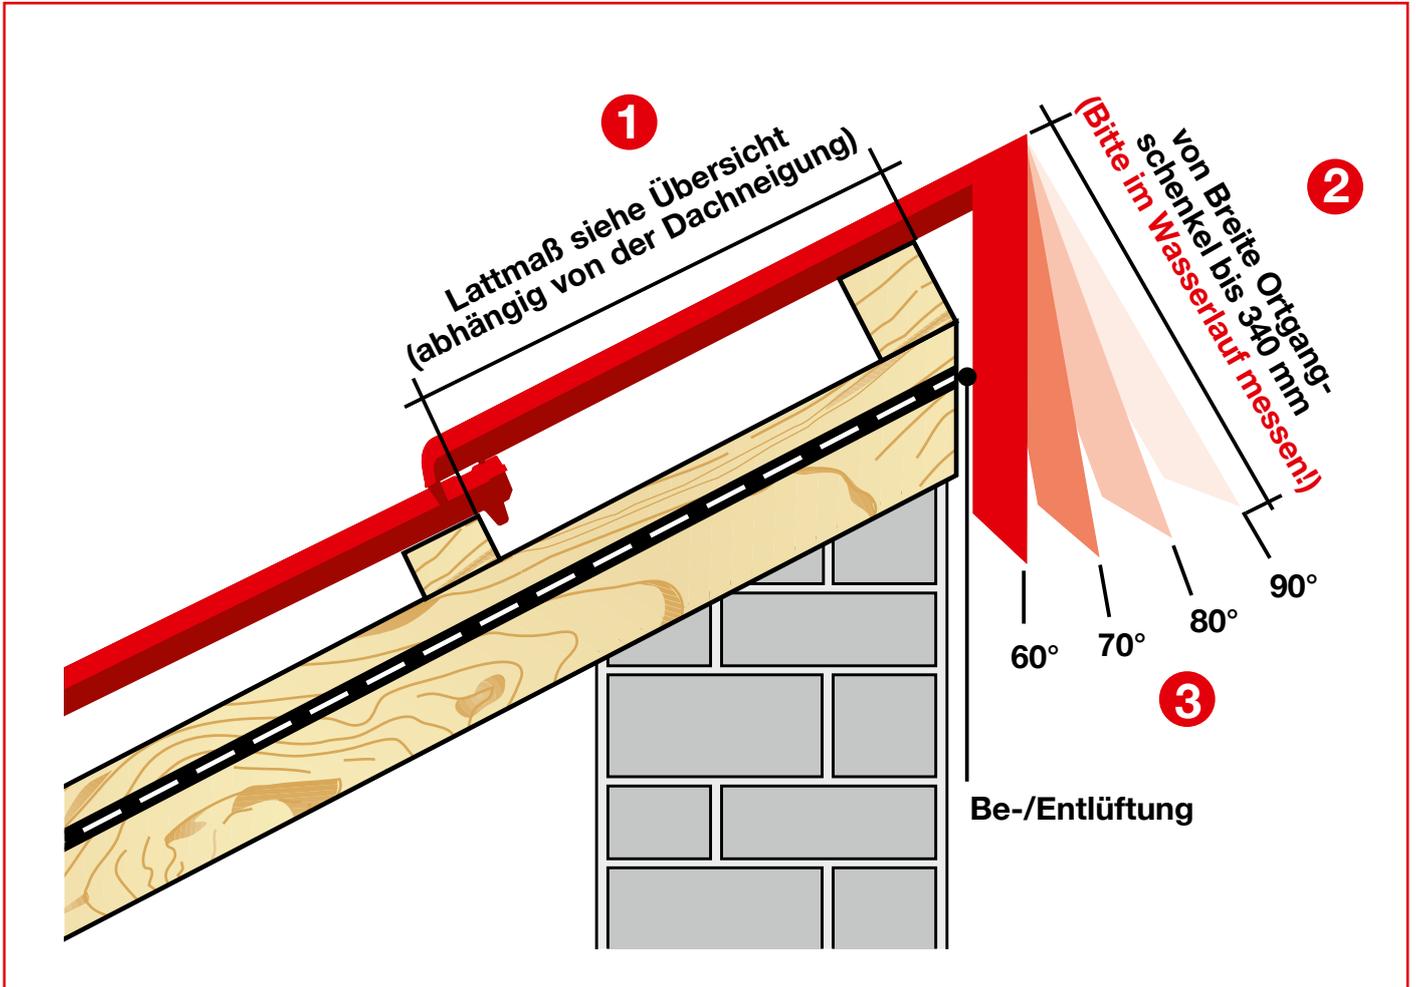

Übersicht Lattmaß:

- | | |
|---------------------|---|
| 90° | <ul style="list-style-type: none"> • maximales Lattmaß von 335 mm • minimales Lattmaß von 90 mm |
| 80° = DN 10° | <ul style="list-style-type: none"> • maximales Lattmaß von 315 mm • minimales Lattmaß von 90 mm |
| 70° = DN 20° | <ul style="list-style-type: none"> • maximales Lattmaß von 295 mm • minimales Lattmaß von 90 mm |
| 60° = DN 30° | <ul style="list-style-type: none"> • maximales Lattmaß von 275 mm • minimales Lattmaß von 90 mm |

Hinweis: Unterhalb von 60° (DN 30°) ist eine Fertigung der Pultziegel nicht möglich.

Die gewünschte Platzierung des Schraublochs bitte in der Grafik markieren. Die Erstellung erfolgt dann werksseitig.

Information zur Befestigung (0,6kN/Meter): Jeder Pultziegel, Holzschraube d=4,5 mm – Einschraubtiefe 24 mm. Andere Befestigungsmittel sind nachzuweisen. Die Verschraubung ist dauerelastisch abzudichten (z.B. Spenglerschrauben).

Zur Abstimmung erhalten Sie einen Musterziegel. Nach Freigabe ohne oder mit Korrekturen informieren wir Sie über den Liefertermin.

Freigabe Vorab-Muster erteilt: _____

Korrekturen: _____

Maßangaben vom Kunden:

1	Lattmaß =	_____	mm
2	=	_____	mm
3	=	_____	°